



SEGUIDOR SOLAR SHS410

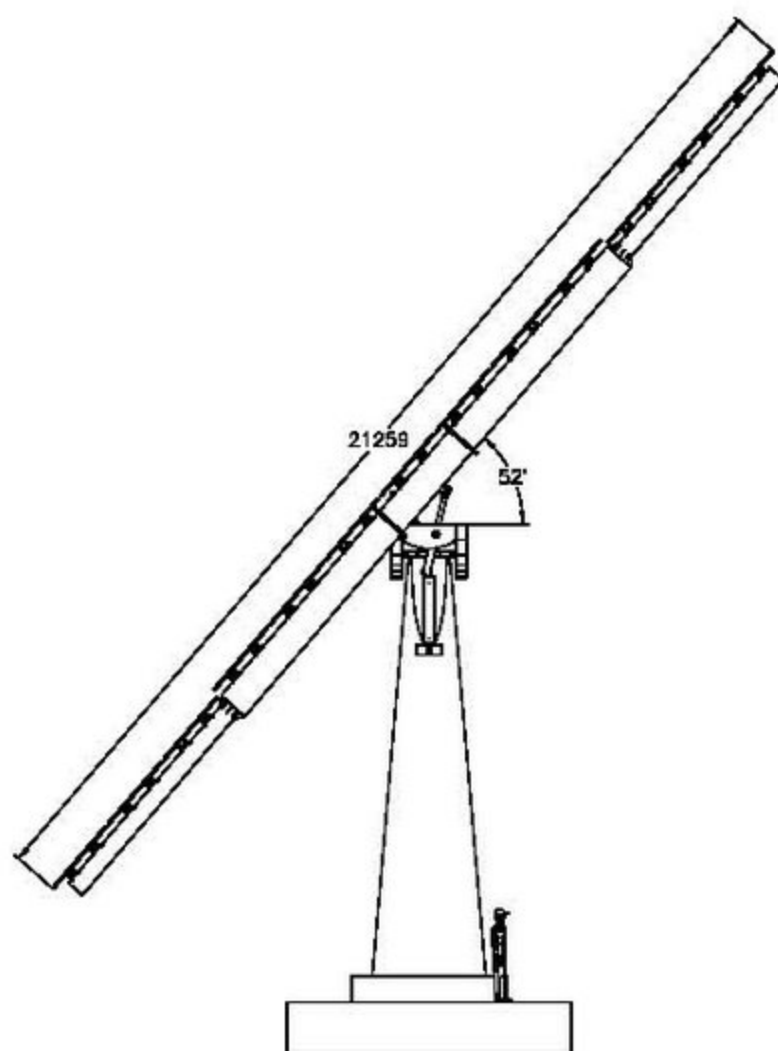

CARACTERISTICAS SEGUIDOR SHS410

Disposición de los paneles	13 filas (largo de 16 a 21 metros)
Superficie de el portaplacas	410 m²
Giro sobre el eje Z	+52° a -52°
Movimiento sobre el eje Z	Cilindros hidráulicos
Giro sobre el eje X	+52° a -13°
Movimiento sobre el eje X	Cilindros hidráulicos
Elementos de seguridad	Válvulas overcenter y sensores en cilindros para control de presión.
Peso de la estructura	> 17.000 Kg.
Distancia entre seguidores	Entre 60 y 70 metros (según inclinación del terreno).
Seguimiento solar	Mediante controlador
Estructura calculada para soportar vientos de 80 Km/h en modo de funcionamiento y ráfagas de 120 Km/h.	
Ante vientos mayores de 70 Km/h la máquina pasa a posición de reposo (programable).	

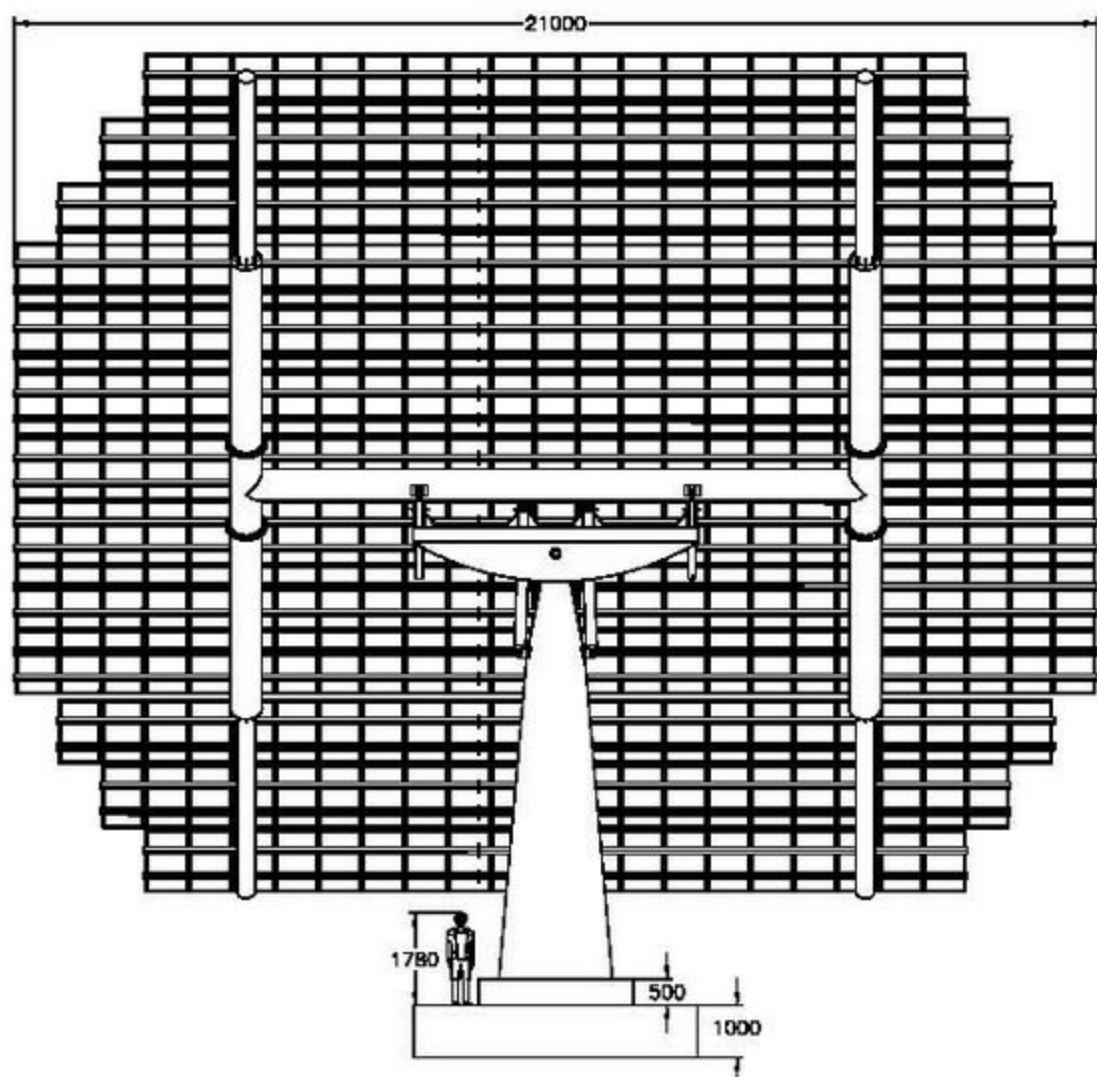